



umění spojovat

KATALOG



O SPOLEČNOSTI...

Společnost **STACHEMA** byla založena v roce 1991 na Slovensku, následně v roce 1992 v České republice a v současné době je jedním z předních výrobců a dodavatelů kompletního sortimentu stavební chemie, materiálů pro povrchové úpravy fasád, chemických přípravků a speciálních hmot.

Společnost **STACHEMA** je dělena do jednotlivých divizí – Divize Stavební chemie, Divize Speciální malty, Divize Chemické přípravky, Divize Povrchové úpravy, Divize Průmyslová lepidla a Divize Servis.

Výrobní sortiment divizí zahrnuje přísady do betonů a malt, systémy určené k ochraně a povrchové úpravě fasád a stavebních konstrukcí, omítek, betonu i zateplovacích systémů. Dále zahrnuje výrobky pro úpravu povrchů interiérů, materiály pro impregnaci a povrchovou úpravu dřeva a širokou řadu užitkové chemie a lepidel pro nejrůznější způsoby použití.

Pro zkvalitnění služeb v oblasti technického servisu zákazníkům, poskytování nestranných a vysoce objektivních zkoušek slouží akreditované zkušební laboratoře v Zibohlavech (stavební), na Mělníku (chemická) a ve Vrchlabí, která se věnuje servisu a vývoji koloristických systémů.

Veškerý sortiment firmy **STACHEMA** je na území České republiky nabízen v rámci firemních zastoupení, na Slovensku prostřednictvím společnosti **STACHEMA Bratislava a.s.** a na trzích nových členských států EU a východní Evropy formou dceřiných společností a prověřených dlouhodobých obchodních partnerů.

Materiály společnosti **STACHEMA** jsou v souladu s platnými evropskými normami a vyhovují oborovým předpisům (ŘSD, RVC, SŽDC, ČEZ, TP SSBK III aj.). Na výrobky je vydáno prohlášení o vlastnostech, resp. prohlášení o shodě a tam, kde je to možné, mají výrobky certifikát CE.

Vývoj a ověřování vlastností výrobků je prováděno ve vlastních laboratořích, přičemž společnost rovněž spolupracuje s výzkumnými pracovišti českých vysokých škol. Společnost **STACHEMA** je dlouholetým členem tuzemských profesních a oborových společností jako SSBK, WTA CZ a ČBS.

CERTIFIKACE A ISO

Společnost Stachema již v roce 1998 splnila podmínky pro udělení certifikátu shody systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001. Po splnění norem Evropské unie z oboru stavební chemie a certifikace výrobků na trhu EU jsme držiteli osvědčení – certifikát pro skupiny výrobků ze sortimentu stavební chemie a přísad podléhající splnění požadavků ČSN EN 934-2, ČSN EN 934-4 a ČSN EN 934-5.

Zkušební laboratoř Zibohlavy

Zkušební laboratoř slouží jako prostředek pro další rozšíření a zkvalitnění služeb v oblasti technického servisu poskytovaného cílové skupině našich odběratelů a obchodních partnerů. Naším cílem je poskytování nestranných a vysoce objektivních výsledků zkoušek a vzorkování všem obchodním partnerům, kteří o to projeví zájem. Zkušební laboratoř naší společnosti získala v roce 2004 Osvědčení o akreditaci potvrzující splnění akreditačních kritérií dle ČSN EN ISO/IEC 17025.



VÝZNAM PIKTOGRAMŮ



použití v exteriéru



použití v interiéru



aplikace válečkem



aplikace štětcem



aplikace stříkáním



aplikace ponořováním či máčením



aplikace zednickou lžící



aplikace zubovou stěrkou



aplikace zednickým hladítkem



aplikace odvodušňovacím ježkem



aplikace přímo z kartuše



aplikace špachtlí



aplikace houbou



aplikace injektáží



aplikace spárovacím hladítkem



aplikace tavnou pistolí



ruční zpracování



strojní zpracování



zpracování v míchačce



zpracování ručním míchadlem



zpracování lopatou



zpracování smetáčkem



rychletvrdnoucí (doba pochůznosti)



expandující



normové označení



normové označení



normové označení



balení se skládá z více komponentů



protiskluzné vlastnosti



mrazuvzdorný



zimní úprava



vhodné pro podlahové vytápění



izolace proti vlhkosti



odolnost proti rozmrazovacím látkám



odolnost povětrnostním vlivům



zkracuje dobu tuhnutí



zkracuje dobu tuhnutí za mrazu



zkracuje dobu odbednění



zkracuje dobu k zahájení manipulace



šetří spotřebu materiálu



zamezuje vniknutí vody



prodlužuje životnost



vlévá se konví



barevné varianty - šedé



Lze tónovat v zúžené barevné škále



Lze tónovat v celé barevné škále



DEKORATIVNÍ POVRCHY

Upozornění: Používejte přípravky pro dekorativní povrchy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.





UNIXIN GRIP GRANULÁT

Chodník v prášku

Popis: Profesionální systém pro výrobu bezpečných pochozích povrchů. Pružná probarvená pryžová drť (EPDM) s polyuretanovým pojivem UNIXIN POJIVO PU4223 vytvoří odolný, neklouzavý a měkký povrch. Nanáš se ručně jako stěrková hmota, která je následně hutněna (dusání, válcování).

černý 1168 ,- Kč
barevný 2938 ,- Kč



Vydatnost:	cca 4–5 m ²
Balení (kg):	25 kg granulát + UNIXIN POJIVO PU4223



UNIXIN POJIVO PU4223

Polyuretanové pojivo

Popis: Rychle vytvrzující jednosložkové polyuretanové pojivo pro pojení gumové drtě. Vhodné pro výrobu a renovaci řady stavebních prvků – např. chodníky, schody, terasy, okraje bazénů a pískovišť.

1121,- Kč

Spotřeba:	10–20 % celkového objemu míchané směsi
Balení (kg):	1; 5; 25; 220



UNIXIN PRIMER PU3922

Polyuretanový aktivátor podkladu


Popis: Polyuretanový primer s vysokým obsahem účinné složky určený pro přípravu podkladu (beton, dřevo, asfalt) pod polyuretanové systémy. Vyrobeno flexibilní, odolávající vodě a rozpouštědlům.

Spotřeba:	1 l/6–10 m ²
Balení (kg):	1; 5; 10



UNIXIN GRIP

Doporučený aplikační postup



	UV nátěr
	Pochozí vrstva – EPDM granulát
	Základní vrstva – SBR granulát
	Primer
	soudržný podklad

Použití:

- Bezpečné povrchy pro dětské hrací plochy, sportoviště a okraje kolem bazénů.
- Pochozí povrchy na terasách, schodech, balkonech.
- Renovace betonových ploch.

Výhody:

- Zdravotně nezávadný
- Bezrozpuštědlový
- Rychle vytvrzující
- Odolný proti běžným chemikáliím
- Vynikající konečné vlastnosti

PRIMER – UNIXIN PRIMER PU3922 – Spotřeba: 0,1–0,2 l/m²

ZÁKLADNÍ VRSTVA – UNIXIN pojivo PU4223 – Spotřeba: 15 % hmotnosti granulátu + UNIXIN GRIP granulát černý sbr 2–6 mm – Spotřeba: cca 6 kg/m²

POCHOZÍ VRSTVA – UNIXIN POJIVO PU4223 – Spotřeba: 20 % hmotnosti granulátu + UNIXIN GRIP granulát – Spotřeba: 5–6 kg/m²

VOLITELNÝ SVRCHNÍ NÁTĚR – UNIXIN UV nátěr PU4668 – Spotřeba: 0,3 kg/m²



UNIXIN SAMONIVELACE PU4174

Polyuretanová podlaha

Popis: Dvousložková samonivelační polyuretanová podlaha pro výrobní prostory, dílny či domácnosti, neklouže, je bezprašná, odolná mechanicky i chemicky, nepropouští vodu a oleje. Dodávána výhradně ve verzi UNPIGMENTED pro použití s pigmenty PU COLOR.

Spotřeba:	1,9–2,5 kg/m ²
Balení (kg):	15 kg (11,51 kg + 3,49 kg)



UNIXIN POLYURETANOVÝ NÁTĚR PU4170

Polyuretanový nátěr podlah

Popis: Dvousložkový polyuretanový nátěr podlah (lze vytáhnout i na stěnu). Vytváří neklouzavý a odolný povrch, který nepropouští vodu. Vhodné kombinovat s výrobkem UNI-MEMBRÁNA PU4421.

Spotřeba:	0,3–0,8 kg/m ²
Balení (kg):	5 kg (3,75 kg+1,25 kg)



PU COLOR

Barevné pigmenty v tubě

Popis: Barevné pigmenty v tubě, které slouží k obarvení výrobků UNIXIN SAMONIVELACE PU4174, UNIXIN POLYURETANOVÝ NÁTĚR PU4170 či obdobných materiálů na bázi polyuretanu na požadovaný odstín.



Spotřeba:	1 tuba/5 kg PU 4170, 1 tuba/15 kg PU 4174, 2–4 tuby/30 kg D3149/20
Balení (g):	předvážená tuba 40 g



UNIXIN ANTISMYK D3149/20

Polyuretanový protismykový nátěr


Popis: Speciální dvousložkový bezrozpuštědlový polyuretanový nátěrový systém, který lze v kombinaci s vhodným minerálním posypem (bauxit) použít jako protismykovou úpravu povrchů např. rampách, manipulačních plošinách, schodech apod.

Spotřeba:	1,5–2,5 kg/m ² (dle povrchu podkladu)
Balení (kg):	31



ANTISMYK

Doporučený aplikační postup




- bauxitový zásyp či písek (dle výsledného využití)
- Unixin Antismyk D3149/20
- Unixin Primer E4568 nebo Unixin Primer PU3922
- soudržný podklad (asfalt - bez primeru, beton - s primerem)

POUŽÍT INFO K MINIKATALOGU VDZ

SAMONIVELACE

Doporučený aplikační postup



- Unixin Samonivelace PU4174
- Unixin Primer E4568 + zásyp jemným písekem
- soudržný podklad (asfalt, beton)



UNIXIN PRIMER E4568

Dvousložkový epoxidový primer

Popis: Dvousložkový epoxidový primer s vysokým obsahem účinné složky určený pro přípravu podkladu (beton, dřevo, asfalt) pod polyuretanové systémy. Nenarušuje podklady citlivé na organická rozpouštědla. Slouží též k uzavření podkladu před vlhkostí.

Spotřeba:	1 l/4–8 m ²
Balení (kg):	10 kg (6,89 kg + 3,11 kg)



UNIXIN UV NÁTĚR PU4668

Dvousložkový samonivelační nátěr

Popis: Dvousložkový samonivelační nátěr určený pro zvýšení odolnosti finálních povrchů PU systémů (např. Chodník v Prašku – Unixin Grip Bezpečný povrch) vůči UV záření a mechanickému opotřebení.

Spotřeba:	0,5–1 kg/m ²
Balení (kg):	1; 10



NaturOut

Kamenný koberec do exteriéru



Popis: Voděpropustný a paropropustný systém určený k povrchové úpravě soudržných exteriérových ploch. Kamenný koberec má vysokou estetickou hodnotu, dlouhou životnost a snadnou údržbu. Systém NaturOut se skládá z přírodního tříděného kameniva a speciálního pojiva. Má protiskluzné vlastnosti. Pro přípravu podkladu se použije NaturOut penetrace SET nebo NaturOut penetrace SET nesavý. Pro podklady, které je nutno chránit před vsakováním vlhkosti (balkóny, ploché střechy atd.), se před pokládkou používá stěrková hydroizolace SANAFLEX WPM Duo.



Spotřeba:	při tloušťce vrstvy 12–15 mm: 21 kg/m ²
Balení (kg):	1 pytel kameniva (20 kg), 1 kg NaturOut pojivo SET 10 pytlů kameniva (200 kg), 10 kg NaturOut pojivo SET 70 pytlů kameniva (1400 kg), 71,5 kg NaturOut pojivo SET

NaturOut penetrace SET

Paropropustná penetrace pro kamenné koberce do exteriéru



Popis: Systémová paropropustná penetrace ochrání podklad, zvyšuje přídržnost kamenného koberce a prodlužuje životnost celého systému NaturOut. Penetrace zabraňuje vsakování vody do podkladu, umožňuje únik vodních par z podkladu a chrání podklad proti degradaci vlivem vlhkosti. Zpevňuje podklad, kotví mikroprach a je možné ji aplikovat i na zavlhlý podklad. Lze použít na veškeré savé únosné podklady.



Spotřeba:	dle nasákavosti podkladu cca 300 g/m ²
Balení (kg):	1,73; 5 a 10 kg

NaturIn

Kamenný koberec do interiéru



Popis: NaturIn je systém vhodný k povrchové úpravě soudržných interiérových ploch. Vyznačuje se vysokou estetickou hodnotou, snadnou údržbou a dlouhou životností. NaturIn je vhodný i pro podlahy s podlahovým topením. Celý systém se skládá z přírodního tříděného kameniva a speciálního pojiva. Kamenný koberec NaturIn má výbornou mechanickou odolnost a přídržnost k podkladu. Pro přípravu podkladu se použije NaturIn penetrace SET. Pro podklady, které je nutno chránit před vsakováním vlhkosti (v koupelnách, sprchových koutech atd.), se před pokládkou používá stěrková hydroizolace SANAFLEX WPM Duo.



Spotřeba:	18 kg/1 m ²
Balení (kg):	1 pytel kameniva (17 kg), 1 kg NaturIn pojivo SET 10 pytlů kameniva (170 kg), 10 kg NaturIn pojivo SET 70 pytlů kameniva (1190 kg), 71,5 kg NaturIn pojivo SET



NaturIn penetrance SET

Penetrance pod kamenné koberce do interiéru

Popis: Systémová dvousložková penetrance na bázi bezrozpuštěného epoxidu zpevňuje podklad, kotví mikroprach, uzavírá nasávkový podklad. Zvyšuje přídržnost kamenného koberce k podkladu a prodlužuje životnost celého souvrství. Penetrance zabraňuje vsakování vlhkosti do savého podkladu a lze ji použít na veškeré savé únosné podklady vhodné pro pokládku systému NaturIn.

Spotřeba: dle nasákavosti podkladu cca 300 g/m²

Balení (kg): 1 a 5 kg



NaturOut penetrance SET nesavý

Penetrance pod kamenné koberce do exteriéru i interiéru na nesavé podklady

Popis: Speciální spojovací můstek zajišťující správnou adhezi kamenného koberce k veškerým únosným nesavým podkladům. Penetrance kotví mikroprach, prodlužuje životnost celého souvrství, zabezpečuje snadné nanášení kamenného koberce na hladké nesavé podklady (kámen, glazovaná keramika, teraco atd.).

Spotřeba: 180-200 g/m²

Balení (kg): 2 kg (1 kg penetrance + 1 kg jemného písku)




NaturWall

Kamenný koberec na stěny a stropy

Popis: Systém NaturWall je vhodný k povrchové úpravě soudržných svislých stěn a stropů, u kterých je požadována dlouhá životnost, snadná údržba, odolnost vůči obrušování a oděru a vysoká estetická hodnota. Celý systém NaturWall se skládá z přírodního tříděného kameniva a speciálního pojiva. NaturWall má vysokou přídržnost ke všem savým i nesavým stavebním materiálům, včetně skla. Pro úpravu povrchu před aplikací se používá spojovací můstek NaturWall penetrance SET. Pro podklady, které je nutno chránit před vsakováním vlhkosti (stěny v koupelnách, sprchových koutech), se před aplikací používá stěrková hydroizolace SANAFLEX WPM Duo, následně pak NaturWall penetrance SET. Kamenný koberec NaturWall je snadno zpracovatelný a aplikovatelný.

Spotřeba: při tloušťce vrstvy 5-10 mm: 12 kg/m²

Balení (kg): 12,8 kg (předmíchaný set s kamenivem)



NaturWall penetrance SET

Spojovací můstek pod kamenné koberce na stěny a stropy

Popis: Speciální spojovací můstek nezbytný pro správnou přídržnost kamenných koberců NaturWall na stěny a stropy. Penetraci lze použít na veškeré savé i nesavé únosné podklady vhodné pro aplikaci NaturWall systému. Zpevňuje podklad, kotví mikroprach a uzavírá nasávkový podklad, není možné ji aplikovat na vlhký podklad.

Spotřeba: dle hrubosti podkladu cca 550 g/m²

Balení (kg): 0,55; 5,5 a 27,5 kg





NaturPox SET

Set pro spárování venkovních dlažeb z kamene, betonu, zámkové dlažby

Popis: Speciální materiál pro spárování venkovních dlažeb již od 5 mm šířky a 30 mm hloubky, zpevnění dlážděné plochy a zamezení prorůstání plevelů či růstu mechu ve spárách. Díky pevnému vyplnění spár se dlážděná plocha zafixuje a sníží se riziko vzniku vyjetých kolejí. NaturPox SET chrání povrch dlažby proti vsakování vody a prodlouží tak životnost celé dlážděné plochy. U starších dlažeb obnovuje zašlé barvy a zpevňuje povrch dlážděného materiálu. U nových dlažeb NaturPox SET přirozeně zvýrazní povrchovou barevnost. Dlažbu je možné kdykoli rozebrat, opravit a opět zaspárovat.

Spotřeba: viz rozpočtová tabulka

Balení (kg): 5,5; 11 a 27 kg



NaturPox SET - Wall


Set pro spárování svislých obkladů

Popis: Speciální materiál pro rychlé, čisté a precizní spárování starých i nových spár ve zdech, pro spárování obkladů z umělého i přírodního kamene, lícových cihel a pásků a to již od 5 mm šířky a 10 mm hloubky. NaturPox SET - Wall zpevní a vyplní veškeré spáry ve stěnách v interiéru i exteriéru. Spárovací hmota nezanechává na spárované ploše cementové mapy a podobné nežádoucí znečištění.

Spotřeba: viz rozpočtová tabulka

Balení (kg): 5,5; 11 a 27 kg



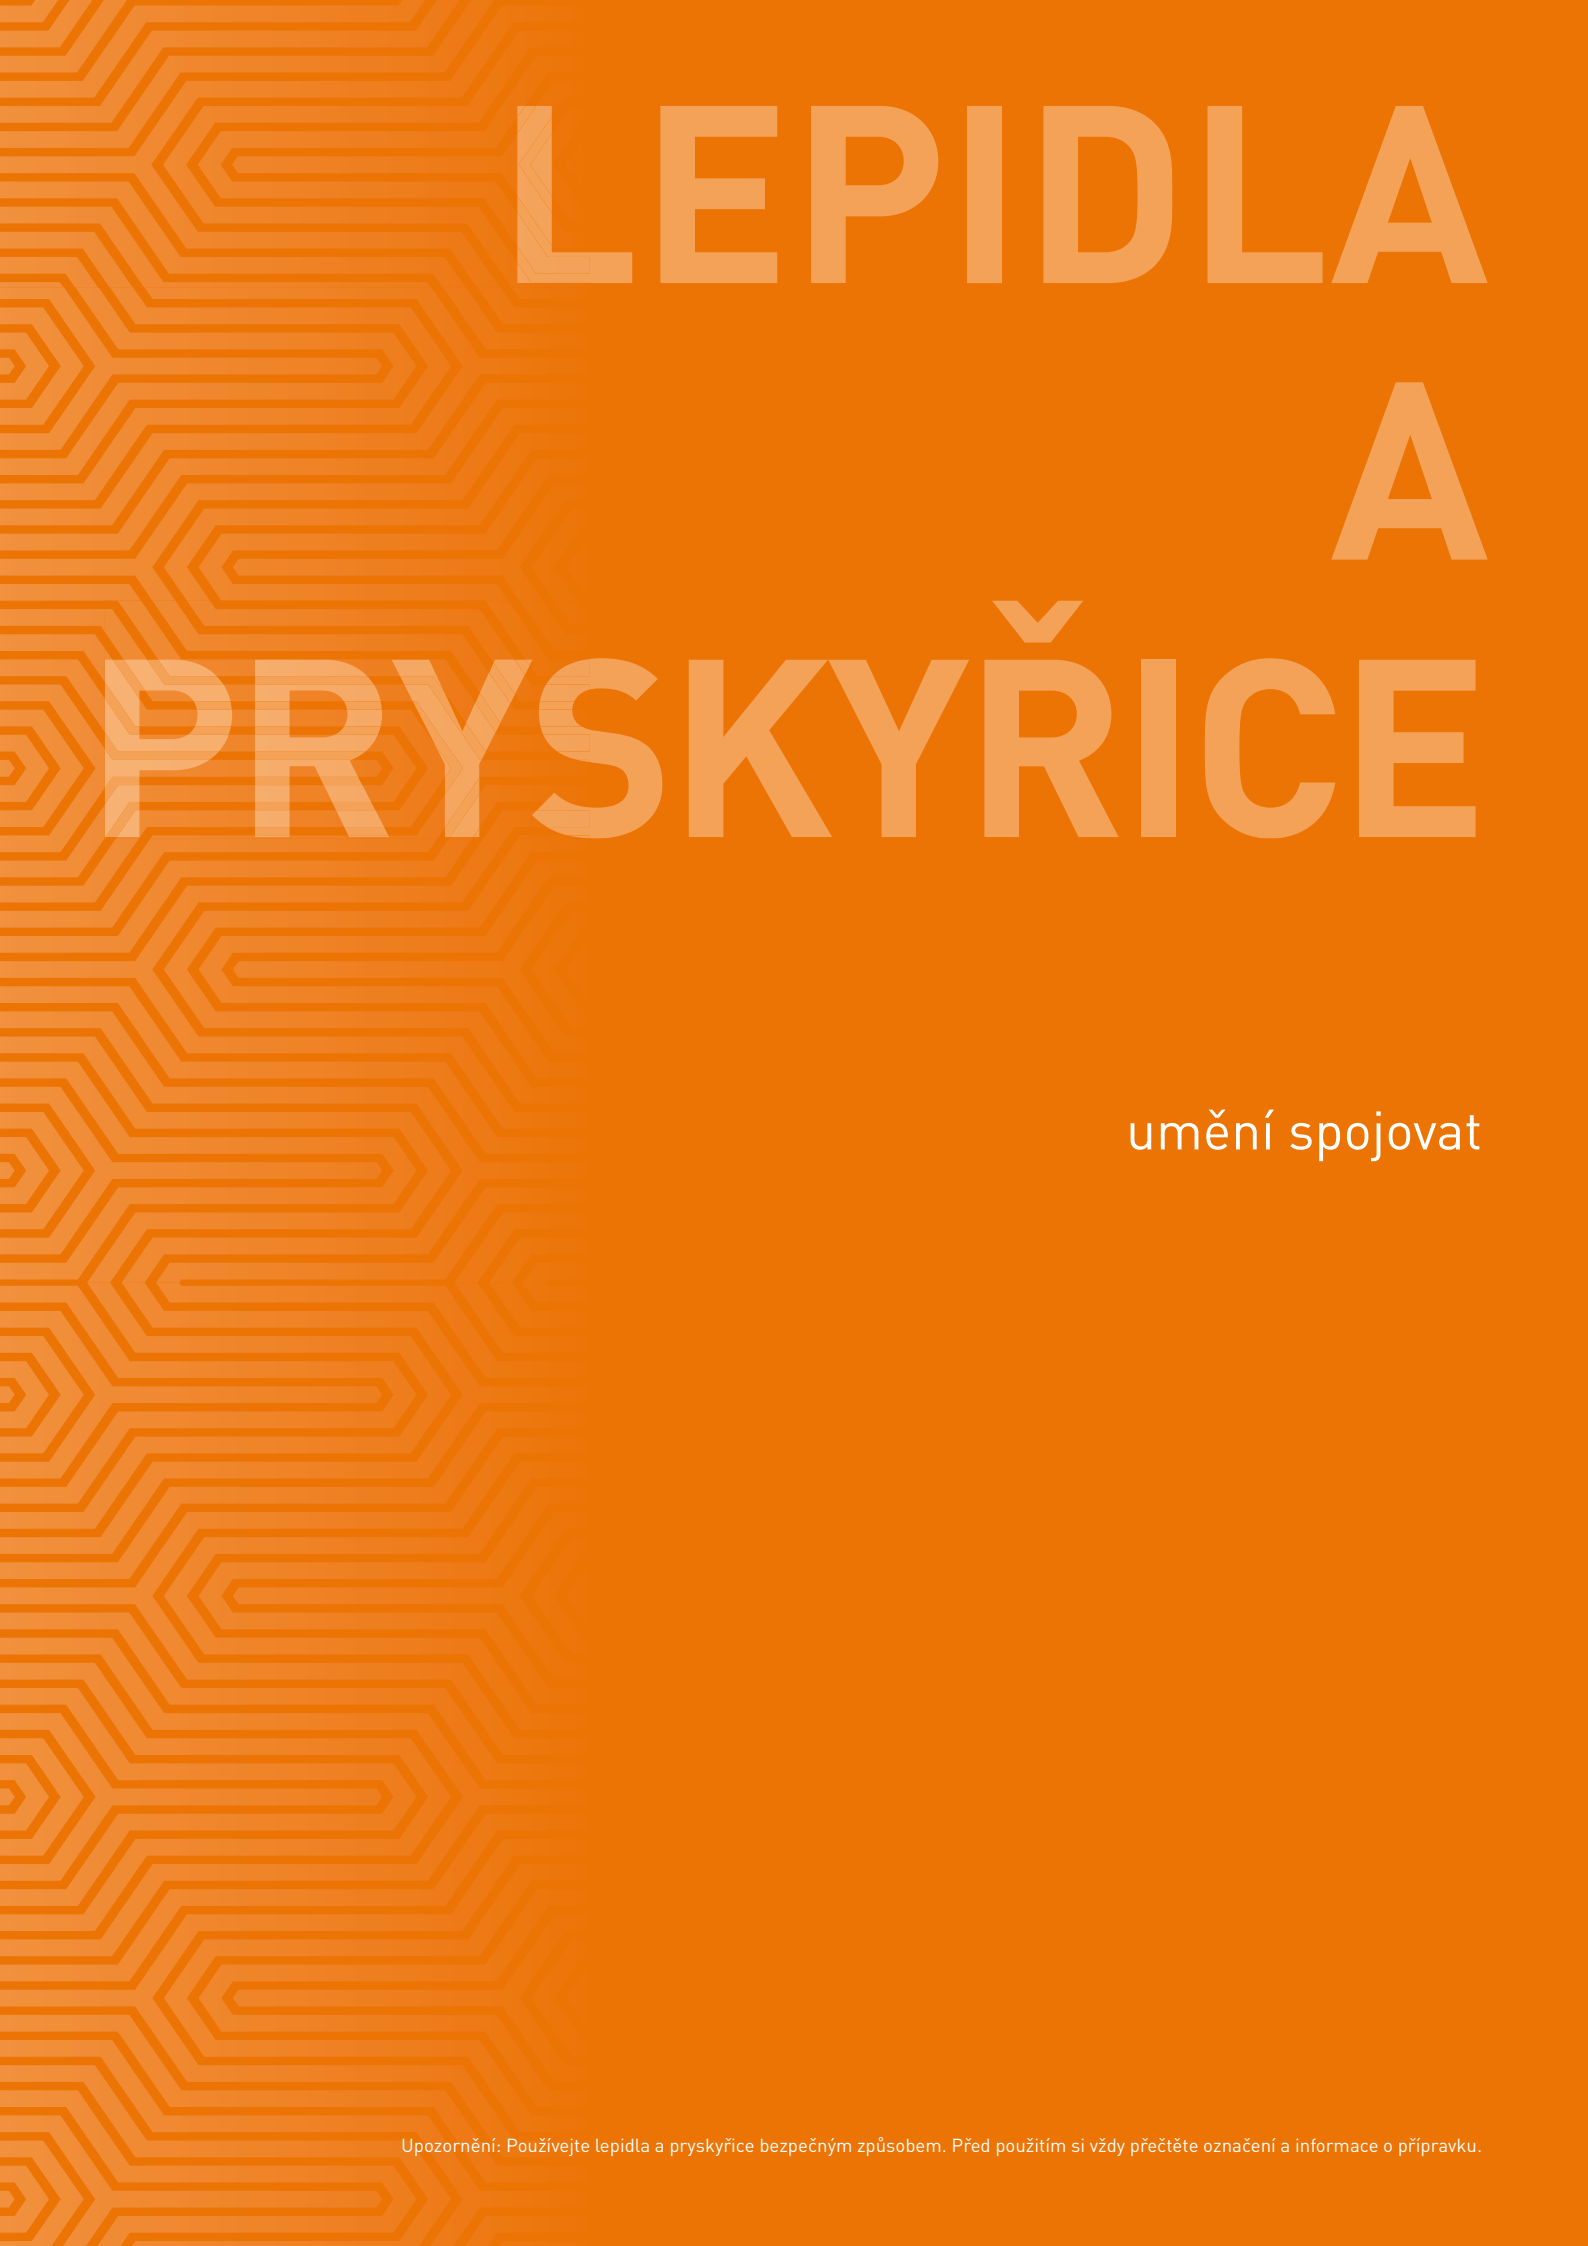

LEPIDLA A PRYSKYŘICE

umění spojovat





UNIXIN C50

Rozpouštědlové lepidlo pro pokládku měkkých krytin

Popis: Kontaktní chloroprenové lepidlo s malým obsahem toluenu (jen pro profesionální uživatele), rychlé zasychání a extrémně dlouhá otevřená doba, vynikající pevnost. Vhodné pro PVC, pryž, koberce, korek, lišty, sokly. OD: 4–6 hod., DZ: 5–10 min.

Spotřeba: 200 – 400 ml/m²

Balení (l): 1; 5; 10; 15; 25



1l - 155,- Kč



UNIXIN S4

Rozpouštědlové lepidlo pro pokládku měkkých krytin

Popis: Unikátní kaučukové kontaktní jednostranné lepidlo, osvědčené hlavně na koberce, trvale lepidivé, neobsahuje toluen ani cyklohexan. Výborná adheze na PE folie a polyolefinické krytiny. OD: min 4 hod., DZ: cca 7–12 min.

Spotřeba: 150 – 300 ml/m²

Balení (l): 0,5; 1; 5; 10; 15; 25



1l - 153,- Kč 10l - 1250,- Kč



ČESKÝ PREN E55

Rozpouštědlové lepidlo pro pokládku měkkých krytin

Popis: Kontaktní chloroprenové lepidlo s malým obsahem toluenu (jen pro profesionální uživatele), rychlé zasychání a extrémně dlouhá otevřená doba, vynikající pevnost. Vhodné pro PVC, pryž, koberce, korek, lišty, sokly. OD: cca 30 min., DZ: cca 5–10 min.

Spotřeba: 200 – 400 ml/m²

Balení (l): 0,5; 1; 5; 10; 25



1l - 155,- Kč 5l - 710,- Kč 10l - 1180,- Kč



ČESKÝ PREN E25 Extrém

Rozpouštědlové lepidlo pro pokládku měkkých krytin

Popis: Chloroprenové kontaktní lepidlo pro mechanicky a teplotně namáhané spoje s malým obsahem toluenu (jen pro profesionální uživatele). OD: cca 20 min., DZ: cca 5–10 min.

Spotřeba: 200 – 300 ml/m²

Balení (l): 0,25 se štětečkem ve víčku; 0,5; 1; 5; 10; 15; 25 kanysty a 10; 25 plechovka



1l - 169,- Kč 5l - 730,- Kč 10l - 1360,- Kč



ČESKÝ PREN AQUA

Disperzní lepidlo pro pokládku měkkých krytin

Popis: Chloroprenové kontaktní lepidlo bez rozpouštědel, lepí všechny měkké krytiny zejména na savé, ale i nesavé podklady (beton, OSB, stará dlažba), vhodné pro lepení kobercových lišt.
OD: cca 30 min., DZ: cca 10–15 min.

Spotřeba:	cca 150 g/m ²
Balení (kg):	0,25; 0,50; 1; 5; 10



UNIXIN A120

Disperzní lepidlo pro pokládku měkkých krytin

Popis: Fixační trvale lepidivé lepidlo pro PVC a koberce. Po nalepení lze kdykoliv krytinu bez roztrhání a poškození sejmut. Snadná práce, malá spotřeba lepidla – nános válečkem. Lepený spoj nepodléhá stárnutí.
OD: cca 50 min., DZ: cca 5–20 min.

Spotřeba:	150 – 200 g/m ²
Balení (kg):	5; 18



UNIXIN A131

Disperzní lepidlo pro pokládku měkkých krytin

Popis: Kontaktní disperzní lepidlo pro koberce a PVC na savé i nesavé podklady (tj. včetně dlažby nebo starého PVC či linolea). Bez efektu tahání vlasu. OD: cca 30 min.

Spotřeba:	koberce (stěrka B1 až B2): 250–400 g/m ² ostatní podlahoviny (stěrka A1 až A2): 120–250 g/m ²
Balení (kg):	6; 22



UNIXIN A141

Disperzní lepidlo pro pokládku měkkých krytin

Popis: Kontaktní lepidlo pro jednostranné nebo oboustranné nanášení. Lepení všech krytin z PVC (pásky, dílce), CV krytin, koberců na savé i nesavé podklady vč. starých plastových krytin. Vhodné pro aplikaci na podlahové topení. OD: do 30 min.

Spotřeba:	koberce (stěrka B1 až B2): 250–400 g/m ² ostatní podlahoviny (stěrka A1 až A2): 120–250 g/m ²
Balení (kg):	6; 22



UNIXIN A143 Vinyl

Disperzní lepidlo pro pokládku měkkých krytin

Popis: Kontaktní lepidlo s obsahem vyztužujících vláken pro jednostranné oboustranné nanášení. Slouží zejména k lepení vinylových pásů na savé podklady. OD: do 30 min.

Spotřeba:	(stěrka A1 až A2): 120–250 g/m ²
Balení (kg):	6; 22



UNIXIN V210

Disperzní lepidlo pro pokládku parket

Popis: Lepidlo pro lepení dubových parket na savé podklady. Vhodné pro lepení na podlahové topení. Nízké náklady, trvalá houževnatost spoje (nepraská, parkety nevřžou).
OD: max 5 min.



Spotřeba: 1–1,2 kg/m²

Balení (kg): 6; 22



UNIXIN PU3544


Polyuretanové lepidlo pro pokládku parket

Popis: Dvousložkové polyuretanové lepidlo pro vnitřní nebo venkovní lepení. Parkety, sportovní povrchy – hřiště, OSB desky... Co přilepí, už nikdy nepovolí.



Spotřeba: 0,8–1,2 kg/m²

Balení (kg): 10+2; 21+4



UNIXIN P231

Polyuretanové lepidlo pro pokládku parket

Popis: Jednosložkové polyuretanové lepidlo bez obsahu vody a lihu pro lepení všech druhů dřevěných parket včetně exotického dřeva na savé a nesavé podklady, lepení umělých trávníků, dřevěných schodů, parapetů a keramických obkladů. Trvalý houževnatý a vodě odolný spoj.
OD: 30 min. a více.



Spotřeba: (stěrka B): 800–1200 g/m²

Balení (kg): 15 kg (3× 5 kg plastový vak)



UNIXIN L200

Lihové lepidlo pro pokládku parket

Popis: Tradiční lihové lepidlo pro lepení dřevěných parket všech typů (lamely, vlysy s tloušťkou i pod 22 mm, mozaikové parkety) na savé podklady (např. beton, stěrkové a samonivelační vyrovnávací hmoty, anhydrit, dřevo). Vhodné pro lepení na podlahové topení.
OD: 5–10 min.



Spotřeba: 700–1200 g/m²

Balení (kg): 6; 18





UNILEP SPRAY H11

Čalounické lepidlo

Popis: Tradiční stříkatelné lepidlo s velmi dobrou lepivostí a dlouhou otevřenou dobou, vhodné pro ekonomické lepení levnějšího nábytku. OD: min. 15 min, DZ: od 10 s

Spotřeba: 150–300 ml/m² (oboustranný nános)

Balení (kg): 0,85; 8,5; 21



1l - 162,- Kč 10l - 1220,- Kč



UNILEP SPRAY H33

Čalounické lepidlo

Popis: Stříkatelné kontaktní lepidlo pro výrobu a opravy čalounění, rychlý nástup pevnosti, kratší otevřená doba. Dlouhá životnost lepeného spoje. Nevhodné pro lepení PVC koženky. OD: 3–5 min, DZ: od 5 s

Spotřeba: 120–250 ml/m² (oboustranný nános)

Balení (kg): 0,85; 8,5; 21



10l - 1360,- Kč



UNILEP SPRAY H35

Čalounické lepidlo

Popis: Stříkatelné, rozpouštědlové čalounické lepidlo s vyšší počáteční pevností a dlouhou otevřenou dobou, vhodné pro výrobu matrací a čalouněného nábytku. Dlouhá životnost lepeného spoje. Nevhodné pro lepení PVC koženky. OD: min. 8 min, DZ: od 5 s

Spotřeba: 120–250 ml/m²

Balení (kg): 0,85; 8,5; 21



UNILEP SPRAY H24

Lepidlo na autočalounění a koženku (s LEABONDEM SBS)

Popis: Speciální stříkatelné kontaktní lepidlo pro lepení autočalounění a pro lepení koženky a kůže. Vysoká teplotní odolnost a mechanická pevnost, dobrá adheze na pěny, dřevo, kovy a mnoho plastů vč. PE sedáků. Tryska stříkací pistole min. 2 mm. Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej). OD: max. 20 min, DZ: 10 s - 3 min

Spotřeba: 150–300 ml/m² (oboustranný nános)

Balení (kg): 0,85; 8,5; 21



UNILEP SPRAY N2

Lepidlo s nehořlavými rozpouštědly

Popis: Stříkatelné kontaktní lepidlo, jehož rozpouštědla jsou nehořlavá – vhodné pro pružinové matrace a pro čalouněné výrobky. Výborná lepivost, delší otevřená doba. Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej) OD: min. 10 min, DZ: od 5 s

Spotřeba: 120–280 ml/m² (oboustranný nános)

Balení (kg): 1,2; 12; 30





AKRYLEP 636

Čalounické disperzní lepidlo

Popis: Latexové lepidlo z přírodního kaučuku pro plošné lepení pěn mezi sebou nebo s kůží či textiliemi. Vysoká měkkost spoje. Akrylep 636 je zdravotně a ekologicky nezávadný a nehořlavý.

Spotřeba: 150–350 g/m²

Balení (kg): 0,5; 1



AKRYLEP 427

Čalounické disperzní lepidlo (s aktivátorem LEABOND 2KB)

Popis: Dvoukomponentní čalounické stříkatelné lepidlo s vynikající lepivostí a teplotní odolností. Lepí matrace, vč. pružinových, čalouněný nábytek, koženku a autočalounění; dále lepí pěnové a textilní materiály na plasty (PP, ABS apod.) Teplotní odolnost spoje: -40 °C až +100 °C. OD: do 6 min

Spotřeba: 60–120 g/m² (oboustranný nános vč. LEABOND 2KB)

Balení (kg): 25; 120; 1000



LEABOND 2KB

Aktivátor

Popis: Moderní aktivátor pro lepidlo Akrylep 427, slouží k rychlému kontaktnímu lepení. Zlepšuje mechanicko/pevnostní vlastnosti spoje. Nutno aplikovat technologií sdruženého nástřiku, nikoliv prostým smíšením aktivátor + lepidlo. STACHEMA CZ s.r.o. zajišťuje i kompletní stříkácké technologie.

Ředění: 1:5–1:10 (LEABOND 2KB: AKRYLEP 427)

Balení (kg): 5; 25; 130



LEABOND SBS

Tužidlo

Popis: Tužidlo do rozpouštědlových lepidel. Zapříčiňuje významný vzrůst tepelné a chemické odolnosti lepeného spoje, jeho vodovzdornosti a zvýšení přilnavosti k podkladu. Doporučen zejména pro použití s lepidly UNILEP D418, UNILEP RS1, ČESKÝ PREN E55, ČESKÝ PREN E25 Extrém, UNILEP SPRAY H24.

Ředění: 1 : 20 (LEABOND SBS: lepidlo)

Balení (l): 0,25; 1; 10



ROBINOL CE

Kaučukové stěrkové lepidlo

Popis: Tradiční a legendární kaučukové stěrkové lepidlo pro lepení pěn, kůže, pryže apod. Nepřekonatelná měkkost a trvanlivost spoje. Ekonomicky zajímavé lepidlo pro pomocné lepení. DZ: 6–12 min

Spotřeba: 0,15–0,30 l/m²

Balení (l): 0,5; 1; 10; 25



1l - 115,- Kč 10l - 880,- Kč



UNILEP RS1

Univerzální lepidlo

Popis: Univerzální kontaktní lepidlo pro obuvnictví, nábytkářství (postforming, dýhování). Lepí pryž, kůži, dřevo, PUR pěny (Molitan®), melaminové fólie (Umakart®), papír, textil, kovy, sklo. Lze použít i jako dvou-složkové lepidlo (s LEABOND SBS) – dosažení lepší tepelné a chemické odolnosti a vyšší pevnosti spoje. Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej). DZ: cca 10–20 min, OD: 30 min

Spotřeba: 0,15–0,30 l/m²

Balení (l): 0,5; 1; 10; 25



1l - 156,- Kč



UNILEP D418

Obuvnické lepidlo

Popis: Unilep D418 se používá v obuvnictví (lepení PVC, kůže, koženky, pryže, TPU). Dále pro lepení čalounění, autočalounění, lepení a opravy gumotextilií a výrobků z měkčeného PVC). Lepí rovněž polyester, plexisklo, polyuretanové pěny apod. Spoj odolává teplotám od –30 °C do +80 °C a je odolný vůči změkčovadlům. Poznámka: savé materiály mohou potřebovat 2–3 nánosy lepidla. DZ: 3–5 min, OD: 5–8 min

Spotřeba: 0,15–0,30 l/m²

Balení (l): 0,5; 1; 10; 25



BLESKOVÁ BARVA

Obuvnická barva hnědá a černá

Popis: Blesková barva je vhodná k přebarvování kůže při opravách obuvi a kožených výrobků. Vyniká sametovým leskem a rychlým zasycháním. Jediným výrobcem šelakových barev na kůži v České republice je STACHEMA CZ, s.r.o.

Balení (l): HNĚDÁ 1; ČERNÁ 1; 0,25 l se štětečkem ve víčku



1l - 122,-Kč



VINALEP 823 D2

Disperzní lepidlo na dřevo

Popis: Univerzální, středně rychle vytvrzující disperze D2 pro plošné, podélné i montážní lepení dřeva, zejména měkkého. Výsledný spoj je průhledný, čirý a tvrdý. Odolává občasně zvýšené vlhkosti nebo občasněmu a krátkodobému působení tekoucí vody. OD: 3–7 min

Spotřeba:	cca 130–200 g/m ²
Balení (kg):	0,25; 0,5; 1; 5; 17; 120; 1000



VINALEP 830

Disperzní lepidlo na dřevo

Popis: Vysoce kvalitní a široce použitelná disperze D3 pro lepení měkkého a tvrdého dřeva při výrobě nábytku a polotovarů, vč. použití ve vlhkém prostředí (kuchyně, koupelny, zahradní nábytek). Ve směsi s tužidlem Leabond WBN je dosaženo odolnosti D4. OD: 3–7 min

Spotřeba:	cca 130–200 g/m ²
Balení (kg):	1; 5; 18; 30 (s ventilem); 120; 1000

1l-101,- Kč



VINALEP 836 D3

Disperzní lepidlo na dřevo

Popis: Disperze D3 pro lepení měkkého a tvrdého dřeva při výrobě nábytku a polotovarů, vč. použití ve vlhkém prostředí (kuchyně, koupelny, zahradní nábytek). Ve směsi s tužidlem Leabond WBN je dosaženo odolnosti D4. OD: 3–7 min

Ředění:	cca 130–200 g/m ²
Balení (kg):	0,25; 0,5; 1; 5; 18; 30 (s ventilem); 120; 1000



VINALEP 840 D4-D

Disperzní lepidlo na dřevo

Popis: Disperzní 1K lepidlo kategorie D4 (dle EN204/D4) vhodné pro lepení vrstvených parket z různých druhů dřev, lakovaného dřeva na nelakované, dřeva na překližku, laminátů, dřevotřísky, MDF apod. Vhodné pro VF lisy a lisování za tepla i za studena. OD: cca 5 min

Ředění:	cca 120–200 g/m ²
Balení (kg):	0,25; 0,5; 1; 5; 18; 30 (s ventilem); 120; 1000



LEABOND WBN

Tužidlo

Popis: Síťující přísada (tvrdidlo) do disperzních lepidel na bázi polyuretanů, akrylátů a polyvinylacetátu. Po vyschnutí způsobuje významný vzrůst tepelné a chemické odolnosti lepeného spoje i jeho vodovzdornosti. Doporučuje se zejména použití s lepidly Vinalep 830, Vinalep 836 a s některými lepidly Akrylep. OD: 3–7 min

Mísení:	1 : 25–1:17
Balení (kg):	1; 10; 60



VINALEP PUR BOND D4 Express

Polyuretanové lepidlo

Popis: Rychle vytvrzující tixotropní lepidlo kategorie D4 pro konstrukční lepení dřeva. Dále lepí většinu stavebních materiálů, kovy, keramiku, izolační materiály (PS, skloláknité materiály) a některé druhy plastů (PTFE, PP, PE). Je vhodné i pro vysoce namáhané spoje. Odolává změkčovadlům.
OD: 3–7 min

Spotřeba: 100–200 g/m²

Balení (ml): kartuše 310



VINALEP PUR BOND D4

Polyuretanové lepidlo

Popis: Jednosložkové polyuretanové lepidlo medovité konzistence a barvy, odolnost spoje D4, manipulační pevnost za 50 minut. Lepí jakékoliv dřevo, vč. lakovaného, dále kovy, některé plasty, sklo, minerální hmoty.
OD: 20 min

Spotřeba: 100–200 g/m²

Balení (kg): 0,25; 0,5; 1; 5; 220



Rozpouštědlová lepidla



UNILEP LA

Transparentní univerzální lepidlo

Popis: Lepení dřeva a výrobků ze dřeva a spojování s jinými materiály (kůže, textil, papír, sklo, keramika a některé plasty). Vhodné pro modeláře. Lepený spoj dobře odolává povětrnosti a vodě.
DZ: 3–6 min

Spotřeba: 200–400 ml/m²

Balení (l): 0,5; 1; 10; 25

1l - 215,-Kč



ČESKÝ PREN E25 Extrém

Rozpouštědlové lepidlo 1l - 169,- Kč 5l - 730,- Kč 10l - 1360,- Kč

Popis: Chloroprenové kontaktní lepidlo pro mechanicky a teplotně namáhané spoje, vhodné pro spojování dřeva s jinými materiály, jako např. koženka, pryž, kovy.
OD: 20 minut, DZ: cca 5–10 min

Spotřeba: 200–300 ml/m²

Balení (l): 0,25 se štětečkem ve víčku; 0,5; 1; 5; 10; 15; 25



ČESKÝ PREN E55

Rozpouštědlové lepidlo 1l - 155,- Kč 5l - 710,- Kč 10l - 1180,- Kč

Popis: Kontaktní chloroprenové lepidlo s malým obsahem toluenu (jen pro profesionální uživatele), rychlé zasychání a extrémně dlouhá otevřená doba, vynikající pevnost. Vhodné pro PVC, pryž, koberce, korek, lišty, sokly. DZ: cca 5–10 min, OD: cca 4–6 h

Spotřeba: 200–400 ml/m²

Balení (l): 0,5; 1; 5; 10; 15; 25





UNILEP RS1 1l - 156,- Kč

Rozpouštědlové lepidlo

Popis: Tradiční chloroprenové kontaktní lepidlo s nízkým obsahem toluenu pro profesionální práci – dýhování zakřivených ploch, ruční lepení hran, spojování dřeva s jinými materiály (pěny, kovy, pryž, kůže, koženka). OD: 50 minut, DZ: cca 5–20 min

Spotřeba:	200–300 ml/m ²
Balení (l):	0,5; 1; 5; 10; 15; 25 kanistr



UNILEP SPRAY PROFI Forte ks - 259,- Kč

Rozpouštědlové lepidlo

Popis: Univerzální kontaktní lepidlo ve spreji – vhodné pro univerzální použití i pro opravy hran nábytku. Lepí také textilie, pěnové hmoty, dřevo, papír, plasty, fólie apod. Teplotní odolnost cca 80 °C. Tryska umožňuje volit dávkování lepidla při nástřiku. DZ: od 5 s

Balení (ml):	spray 400
---------------------	-----------

Lepení papíru



VINALEP 900

Základní lepidlo na papír a karton

Popis: Používá se pro výrobu vrstvených materiálů, složených z kartonu, papíru, případně textilií nebo usně. Lepený spoj je trvale pružný a odolný proti vodě. OD: 2–20 min

Spotřeba:	50–150 g/m ²
Balení (kg):	18; 120; 1000



VINALEP 910

Lepidlo na papír

Popis: Slepování papíru nebo kartonu a povrchově upraveného, savého papíru (lakovaný nebo laminovaný). Vhodné k lepení billboardů. Výroba vrstvených materiálů na bázi dřeva, dřevovláknitých materiálů, lepenky, textilií apod. Lepený spoj je trvale pružný a odolný proti vodě. OD: 2–10 min

Spotřeba:	50–150 g/m ²
Balení (kg):	18; 120; 1000



VINALEP 992

Lepidlo na papír

Popis: Používá se pro spojování povrchově upraveného papíru (lak, laminovací fólie) s neupraveným papírem nebo lepenkou a dále pro vlepování plastových okének (PET, PVC) do obalů, jako jsou papírové obálky, tašky nebo krabice. OD: cca 15 min

Spotřeba:	50–150 g/m ²
Balení (kg):	17; 120; 1000

UNIMELT 710

Tavné tyčinky

Popis: Profesionální tavné tyčinky vhodné pro kartonáž, ale také mnohé plasty (včetně obtížně lepitelných) a dřevo. Vhodné pro dekorace, hračky, obaly. OD: 30–40 s

Spotřeba:	50–150 g/m ²
Balení:	1 kg; 10 kg; 30 cm, ø 11–12 mm



UNIMELT 711

Tavné tyčinky

Popis: Profesionální tavné tyčinky nažloutlé barvy s kratší otevřenou dobou vhodné pro kartonáž, některé plasty a dřevo. Vhodné pro dekorace, hračky, obaly. OD: 8–12 s

Spotřeba:	50–150 g/m ²
Balení:	1 kg; 10 kg; 30 cm, ø 11–12 mm



UNIMELT 712

Tavné tyčinky

Popis: UNIMELT 712 se používá zejména pro lepení kartonu, ale také dřeva, kovů a některých plastů. Vhodné i pro aranžérské práce. OD: 40–60 s

Spotřeba:	50–150 g/m ²
Balení:	10 kg; 30 cm, ø 11–12 mm



UNIMELT 716

Tavné tyčinky

Popis: Tavné tyčinky UNIMELT 716 se používají velkou většinou profesionálních aplikací, jako např. lepení kartonu, dřeva, kovů a některých plastů vč. obtížně lepitelných. Je vhodné zejména pro aplikace, kde je požadována rychlá kompletace a manipulace. OD: 10–12 s

Spotřeba:	50–150 g/m ²
Balení:	10 kg; 30 cm, ø 11–12 mm



Tavné pistole

LEPIDLA A PRYSKYŘICE

SIMES simHM 12 I

Tavná pistole

Popis: Pro všechny druhy tavných tyčinek ø 11–12 mm. Integrovaný vypínač ON / OFF se světelným indikátorem, dvě trysky ø 2,5 mm, stojánek na odkládání pistole, regulátor dávkování, ergonomická konstrukce madla „women friendly“. Vhodné pro uzavírání obalů, aranžérské práce, výrobu a opravy hraček, lepení dřeva, dekorátorské práce, drobné opravy. Testováno pro velkou zátěž (2–3 směnný provoz).

Příkon:	300 W	Tavný výkon:	1 – 1,5 kg/hod.
Pracovní teplota:	140°C – 230°C	Hmotnost:	cca 480 g

SIMES simHM 12 P

Tavná pistole

Popis: Pro všechny druhy tavných tyčinek ø 11–12 mm. Integrovaný vypínač ON / OFF se světelným indikátorem, dvě trysky ø 2,5 mm, stojánek na odkládání pistole, regulátor dávkování, ergonomická konstrukce madla „women friendly“. Vhodné pro uzavírání obalů, aranžérské práce, výrobu a opravy hraček, lepení dřeva, dekorátorské práce, drobné opravy.

Příkon:	180 W	Tavný výkon:	45 g/min.
Pracovní teplota:	193°C	Hmotnost:	cca 470 g



ČESKÝ PREN E56 tuba - 57,-Kč 1l - 174,- Kč

Chloroprenové kontaktní lepidlo

Popis: Chloroprenové kontaktní lepidlo bez obsahu toluenu a cyklohexanu pro lepení savých i nesavých materiálů navzájem. Lepí: PVC podlahoviny, linoleum, koberce, korek, dřevo, textil, gumu.

OD: 50 minut, DZ: cca 5–20 min

Spotřeba: 200–400 ml/m²

Balení: tuba 130 ml, 0,25 l se štětečkem ve víčku 0,5 l ; 1 l



LEABOND K120 Quick

Sekundové lepidlo

Popis: Profesionální sekundové lepidlo střední viskozity pro plasty (PVC, ABS, PS, Macrolon® a další), lakované povrchy, pryž, kovy a případně i kůži, dřevo.

Balení (g): 20; 50; 500



BLESKOVÁ BARVA

Hnědá a černá barva na obuv

Popis: Blesková barva je vhodná k přebarování kůže při opravách obuvi a kožených výrobků. Vyniká sametovým leskem a rychlým zasycháním. Jediným výrobcem šelakových barev na kůži v České republice je STACHEMA CZ.

1l - 122,- Kč

Balení (l): HNĚDÁ 1; ČERNÁ 1; 0,25 l se štětečkem ve víčku



LEAR OUTDOOR GRIP ks - 65,- Kč

Lepidlo pro rychlé opravy a lepení

Popis: Speciální lepidlo na polyuretanové bázi vyvinuté pro rychlé lepení a opravy outdoorového vybavení. Součástí balení je i opravná tkanina cca 10×10 cm.

Balení (g): tuba 15 g + opravná tkanina



VULKAN CEMENT

Kontaktní lepidlo

Popis: Tradiční kontaktní kaučukové lepidlo. Lepí pryž, textil, kůži, fotografie, podlepuje mapy. Suchý film lepidla je elastický a vodovzdorný.

DZ: 3–5 min

Balení: tuba 15 g; 1 kg



UNIMELT 712**Tavné tyčinky**


Popis: UNIMELT 712 se používá zejména pro lepení kartonu, ale také dřeva, kovů a některých plastů. Vhodné i pro aranžérské práce. OD: 40–60 s

Spotřeba:	50–150 g/m ²
Balení:	10 kg; 30 cm, ø 11–12 mm

**UNIMELT 716****Tavné tyčinky**

Popis: Tavné tyčinky UNIMELT 716 se používají velkou většinu profesionálních aplikací, jako např. lepení kartonu, dřeva, kovů a některých plastů vč. obtížně lepitelných. Je vhodné zejména pro aplikace, kde je požadována rychlá kompletace a manipulace. OD: 10–12 s

Spotřeba:	50–150 g/m ²
Balení:	10 kg; 30 cm; ø 11–12 mm

**UNIMELT GLITTER, UNIMELT COLOR****Tavné tyčinky**

Popis: Tavné tyčinky UNIMELT GLITTER / UNIMELT COLOR pro lepení dekorativních prvků z papíru, lepenky, skla, textilu, dřeva, plastů. Použití v běžných tavných pistolích. OD: 8–12 s

Balení:	Blistr 105 g/ 125 g ø 8 mm; ø 12 mm; l: 95 mm
----------------	---

**SALKI ESK - 60 w****Tavná pistole**

Popis: Pro všechny druhy tavných tyčinek ø 11–12 mm. Tryska ø 2,5 mm, stojánek na odkládání pistole. Vhodné pro aranžérské práce, opravy hraček, dekorátorské práce a drobné opravy v domácnosti. Příkon: 70 W, pracovní teplota: 193 °C, hmotnost: cca 190 g.

VULKAN CHAMPION First**Lepení potahů pálek stolního tenisu**

Popis: Pro první lepení nových potahů pálek stolního tenisu. Určeno pro rychlou hru s tzv. „mokrým lepidlem“. Má výrazný fresh efekt, který přetrvává 2–4 hodiny. Umožňuje snadné sejmutí potahu v případě požadované výměny nebo přelepení. DZ: 2–4 min

Balení:	250 ml (se štětečkem ve víčku); 1l
----------------	------------------------------------

**VULKAN CHAMPION Repeat****Lepení potahů pálek stolního tenisu**

Popis: Pro opakované lepení použitých potahů pálek stolního tenisu. Je určeno pro rychlou hru s tzv. „mokrým lepidlem“ a má výrazný fresh efekt, který přetrvává 2–4 hodiny. Umožňuje snadné sejmutí potahu a jeho přelepení. DZ: 2–4 min

Balení:	250 ml (se štětečkem ve víčku); 1l
----------------	------------------------------------





LEAQUID 2

Odstraňovač lepidel a nátěrů

Popis: Profesionální odstraňovač nezaschlých, částečně nebo úplně zaschlých lepidel z pracovních pomůcek a strojů. Nehodí se k odstraňování zbytků lepidel ze silně savých nebo porézních ploch. Nehořlavý.

Balení (l): 1; 5; 10; 25



LEAQUID 5

Odstraňovač lepidel a nátěrů

Popis: Odstraňování nezaschlých, částečně nebo úplně zaschlých lepidel a barev z pracovních pomůcek a strojů. Vhodný i k odstraňování nezreagovaných polyuretanových lepidel či pěn. Je zcela mísitelný s vodou a biologicky odbouratelný. Nehořlavý.

Balení (l): 0,5 l mechanický sprej; 1; 10; 25



LEAQUID 9

Odstraňovač lepidel pro truhláře

Popis: Přípravek slouží k čištění plastových (ABS) nábytkových hran. Plní funkci odmašťovadla i odstraňovače zbytkového tavného lepidla naneseného na hranu. Nezanechává šmouhy. Nenarušuje povrch hrany.

Balení (l): 0,25; 1; 10



ŘEDIDLO BT

Popis: Pro ředění lepidel Unixin C60, Český Pren E56 a pro čištění použitého nářadí.

Balení (l): 0,25; 1; 10



ŘEDIDLO RS

Popis: Určeno pro ředění lepidel Unixin C50, Unilep RS1, Český Pren E25, Český Pren E55 Extrém a dalších, chloroprenových, kontaktních lepidel; Ředidlo RS je vhodné i pro čištění použitého nářadí.

1l - 117,- Kč

Balení (l): 1; 10; 25



ŘEDIDLO NU

Popis: Určeno pro ředění lepidel řady Unilep Spray N a nehořlavých stříkacích rozpouštědlových lepidel jiných výrobců a pro čištění použitého pracovního nářadí.

Balení (l): 1; 10; 25



ŘEDIDLO LA

Popis: Určeno pro ředění lepidel Unilep LA, Lear Transparentní, Bleskových barev a pro čištění použitého nářadí.

1l - 99,-Kč

Balení (l): 1; 10



ŘEDIDLO UNILEP

Popis: Určeno pro ředění vybraných lepidel Unilep Spray Hxx, lepidel Vulkan Cement a Vulkan Champion a pro čištění použitého nářadí.

Balení (l): 1; 10; 25

1l - 115,- Kč



ŘEDIDLO ROBINOL

Popis: Určeno pro ředění lepidel Robinol CE, Unixin S4 a pro čištění použitého pracovního nářadí.

Balení (l): 1; 10; 25

1l - 112,- Kč



EPROSIN KE 1

Dvousložkový epoxidový tmel k zalévání v elektrotechnice

Popis: Eprosin je určen k zalévání v elektrotechnice (zalévání kabelových spojů a koncovek, integrovaných obvodů, vinutí) nebo k odlévání modelů, k zalévání vinutí elektromotorů a cívek transformátorů. Tmel má elektroizolační vlastnosti.

Spotřeba: 5 kg/m² při výšce vrstvy 1 cm

Balení (kg): Set 1; set 10



EPROSIN T 02, T 02 licí

Dvousložková epoxidová plastmalta

Popis: Eprosín T 02 se používá jako plastmalta ve stavebnictví, pro opravu betonových ploch a vozovek, zdiva, chodníků, výtluků, schodišť, pro zhotovování prefabrikátů a podlah s velkým mechanickým namáháním. Má pětikrát vyšší pevnost v tlaku než běžný beton. Eprosín T 02 licí má speciálně upravenou (ztekucenou) konzistenci pro liti do menších otvorů, zalévání a podlévání ložisek, apod. Varianta zimní je kombinace Eprosinu T 02 nebo T 02 licí s tvrdidlem do nižších teplot (AN 2609). Tmel ani natužená směs před aplikací nesmí být zředován přídavkem jakéhokoliv rozpouštědla či ředidla.

Spotřeba	17–26 kg/m ² při výšce vrstvy 1 cm
Balení (kg):	13 kg, set 13,4 (v setu s Tvrdidlem P 11)

EPROSIN T 30

Dvousložkový epoxidový tmel



Popis: K opravě zkorodovaných prahů automobilů se zachováním pevnosti. K zatmelování a lepení kovů, betonu, keramiky, skla, sklolaminátů, polystyrenu, dřeva, dřevotřískových desek, v modelářství apod. Tmel ani natužená směs před aplikací nesmí být zředován přídavkem jakéhokoliv rozpouštědla či ředidla.

Spotřeba	8,5 kg/m ² při výšce vrstvy 5 mm
Balení (kg):	Set 415 g, set 930 g (v setu s Tvrdidlem P 11), 10 kg

Eprosín Z 40

Dvousložkový epoxidový tmel



Popis: K odlévání modelů, elektrických obvodů zhotovování strojírenských součástí, vík, šneků. K opravám prasklin a menších defektů v minerálních podkladech (betony). Pro odlévání modelů zejména do kovových, silikonových, sádrových a jiných forem s výjimkou dřevěných. U dřevěných forem hrozí riziko vsáknutí natužené směsi do materiálu formy a vzniku nežádoucích defektů v odlitku. Tmel ani natužená směs před aplikací nesmí být zředován přídavkem jakéhokoliv rozpouštědla či ředidla.

Spotřeba	15 kg/m ² při výšce vrstvy 1 cm
Balení (kg):	Set 1,24 kg (v setu s Tvrdidlem T 0503; Set 1,19 kg (v setu s Tvrdidlem AN 2609; 10 kg

Tilepox

Dvousložková epoxidová spárovací hmota pro spáry šířky 3–15 mm. Lepidlo pro keramické obkladové prvky, umělý a přírodní kámen.



Popis: Spárovací hmota s vynikající odolností proti chemickému a mechanickému namáhání a výbornou čistitelností (povrch se nezanášá nečistotami jako u cementových spárovacích hmot). Spáry jsou odolné vůči UV záření a chemickým a atmosférickým vlivům a dlouhodobému působení bazénové vody. Vytvrzenou spárovací hmotu lze dlouhodobě vystavit působení teplot v rozmezí - 40 °C až + 95 °C. Nejvíce vhodné pro sprchové kouty, WC, prádelny, kuchyňské plochy (tj. prostory s nejvyšším provozním zatížením). Chemicky odolné spárování průmyslových podlah a obkladů (autoservisy, strojírenské výroby, elektrotechnický průmysl, papírny). Hygienicky nezávadné spárování podlah a obkladů (nemocnice, mlékárny, pivovary, masokombináty). Vodotěsné a chemicky odolné spárování bazénů (i bazénů se slanou či termální vodou). Spárování obkladů nádrží s pitnou vodou (vodárny, vodojemy, úpravní, zásobníky). Spárování a lepení keramických dlažeb a obkladů na pracovních stolech v laboratořích a na kuchyňských pracovních plochách.

Spotřeba	0,4 – 2 kg/m ² v závislosti na šířce spáry a velikosti dlaždic
Balení (kg):	Set 5 kg; set 10 kg



FLEXEPOX

Dvousložkový epoxidový pružný tmel

Popis: Dvousložkový epoxidový tmel, který vyniká svou pružností a houževnatostí. Používá se při aplikacích vyžadujících úplnou nebo částečnou pružnost vytvrzené kompozice, jako mechanicky odolná a pružná vrstva nákladových prostor automobilů, pružné překlenovací vrstvy na trhliny v betonu, jako vodoodpudivá podkladní vrstva pod dlažbu, jako výroba pružných forem pro keramické kachle, výplně dilatačních spár a pružné zálivky kovových prvků do betonu. Tmel lze probarvovat pigmentovými pastami Eprotint.

Spotřeba: 6–7 kg/m² při výšce vrstvy 5 mm (tmelení)

Balení (kg): Set 1; set 10



HEFFED (studený kov)

Dvousložkový tmel na kovy a nekovy

Popis: Dvousložkový epoxidový tmel - studený kov - určený k tmelení a lepení kovových a nekovových materiálů, dále pro opravy autokaroserií, pro výrobu vzorků, prototypů i nových funkčních součástí. Lepený spoj po vytvrzení nekoroduje, zachovává si svoji pevnost. Vytvrzený tmel slouží jako náhrada kovu, lze brousit, vrtat a opracovávat jako tradiční kov.

Spotřeba: 1,8–2,0 kg/m² při výšce vrstvy 1 mm

Balení (kg): Set 0,425; set 8,6



FixMetal (tekutý kov)

Ferro, Ferro tixo, Ferro tixo černý, Alu tixo

Popis: Dvousložkový polyesterový tmel – tekutý kov – vhodný pro opravy kovových výrobků (např. odlitků z litiny). Optimální je zejména pro opravy děr, výtlučků a drobnějších defektů vzniklých při výrobě nebo zpracování ocelových (litinových) výrobků. Tmel je vhodný pro opravu menších až středních defektů. Není vhodný k plošnému tmelení. Vytvrzený tmel slouží jako náhrada kovu, lze brousit, vrtat a opracovávat jako tradiční kov. Vytvrzená kompozice má zvýšenou teplotní odolnost, produkt je vhodný jako tmel pod práškové povlaky, krátkodobě odolá teplotě až 200 °C. Varianty: Alu, Ferro, Ferro tixo (nestékavý), Ferro tixo černý.

Spotřeba: 9–10 kg/m² při výšce vrstvy 1 mm

Balení (kg): Set 0,200; set 1



GLUEPOX RAPID F

Rychlé nestékavé univerzální epoxidové lepidlo

Popis: Dvousložkové epoxidové nestékavé lepidlo, které se vyznačuje vysokou rychlostí vytvrzování. Lze použít jako lepidlo i tmel. Používá se pro lepení a tmelení široké škály substrátů, např. kovů, dřeva, betonu, přírodního a umělého kamene a keramiky. Po vytvrzení se lepený spoj vyznačuje vysokou tažností a houževnatostí. Lze probarvovat pigmentovými pastami Eprotint.

Spotřeba: 1 kg/m² při výšce vrstvy 1 mm

Balení (kg): Set 1,45; set 10



UNILEX NEW

Rychlé univerzální lepidlo

Popis: Dvousložkové rychlé univerzální lepidlo, které se používá pro lepení a tmelení oceli, barevných kovů, kameniny, betonu, dřeva, skla, pryže, polystyrenu, neměkčeného polyvinylchloridu, lineárních polyesterů, polyamidů. Není určen k lepení polyetylénu a polypropylénu.

Balení (g): Set 70



POLYESTER MTB (předurychlený)

Rychlé nestékavé univerzální epoxidové lepidlo

Popis: Předurychlená polyesterová pryskyřice k zalévání kabelových spojů a koncovek, integrovaných obvodů, vinutí, k výrobě předmětů z technického laminátu, jako např. lodí, nádrží atd. Vytvrzovací vlastnosti pryskyřice umožňují výrobu laminátu o tloušťce 2–10 mm. Není vhodná na polystyren. Lze probarvovat pastami Eprotint.

Balení (kg): Set 0,510; set 1,02; set 10,2 (v setu s Iniciátorem)



POLYESTER 109

Popis: Polyesterová pryskyřice k výrobě technického laminátu, opravám laminovaných předmětů (např. lodí, sportovních potřeb, kapotáží, autodílů) a k výrobě deskových konglomerátů z přírodního a umělého kamene. Není vhodný na polystyren. Lze probarvovat pastami Eprotint.

Balení (kg): Set 0,520; set 1,04; set 10,4



LAMINOVACÍ SOUPRAVA MTB

Popis: Laminovací souprava je určena k opravám laminátových předmětů, lodí, sportovních potřeb, kapotáží, autodílů apod. Laminovací souprava obsahuje polyesterovou pryskyřici MTB, iniciátor, skelnou tkaninu, brusný papír a míchadlo.

Balení (g): Souprava 510 g



CHS EPOXY 324 (EPOXY 1200)

Epoxidová vysoce viskózní pryskyřice

Popis: Epoxidová vysoce viskózní pryskyřice k lepení kovu, skla, keramiky, porcelánu, eternitu, polystyrenu, výrobku ze syntetických pryskyřic a jiných materiálů. Dále k přípravě stěrkových hmot a tmelů. Použití kovového prášku jako plniva způsobuje vodivost kompozice. Lze probarvovat pastami Eprotint.

Balení (kg): Set 0,110; set 0,268; set 0,535; set 1,07; set 10,7 (v setu s Tvrdidlem P11)

Obaly: 10; 50; 200



CHS-EPOXY 531 (EPOXY 110 BG 15)

Epoxidová nízko viskózní pryskyřice

Popis: Epoxidová nízko viskózní pryskyřice k zalévání, laminaci a impregnaci, odlévání a přípravě stavebních kompozic. Dále je vhodná k přípravě polymermalt, tmelů, polymerbetonů, stěrkových hmot a laminátů. Lze probarvovat pastami Eprotint. Epoxy 110 BG 15 (531) vytvrzená s tvrdidlem P 11 splňuje hygienické požadavky na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou, s potravinami a pokrmy. Příklad použití: oprava poškozených benzínových nádrží, olaminování nádrží na pitnou vodu, bazénů atd.

Balení (kg): Set 1,12 (v setu s Tvrdidlem P11), set 1 kg (v setu s Tvrdidlem AN 2609).

Obaly: 10; 30



CHS-EPOXY 520 (EPOXY 15)

Epoxidová vysoce viskózní pryskyřice

Popis: Epoxidová vysoce viskózní pryskyřice k impregnaci, zalévání a odlévání v různých odvětvích průmyslu, k výrobě laminátu a k výrobě modifikovaných pryskyřic. Je vhodná pro přípravu kompozit s vyšší teplotní odolností (do 120 °C). Lze probarvovat pastami Eprotint.

Balení (kg): Set 1,11 (v setu s Tvrdidlem P11)

Obaly: 10; 30



CHS-EPOXY 512 (EPOXY 1505)

Epoxidová vysoce viskózní pryskyřice

Popis: Epoxidová vysoce viskózní pryskyřice k impregnaci, zalévání a odlévání v různých odvětvích průmyslu, k výrobě laminátu a k výrobě modifikovaných pryskyřic. Vhodná pro opravy sportovních laminátových potřeb. Lze probarvovat pastami Eprotint.

Balení (kg): Set 1,10 (v setu s Tvrdidlem P11)

Obaly: 10; 17; 30; 200



CHS-EPODUR STONE

Epoxidová nízko viskózní pryskyřice – systém pro kamenné koberce

Popis: Epoxidová nízko viskózní pryskyřice k přípravě obložkových povrchů, které jsou vhodné jako finální úprava povrchu v exteriéru i interiéru a k renovaci nebo konečné povrchové úpravě okolí domů, bazénů a jiných pochůzných ploch, kde je důležitý estetický vzhled.

Balení (kg): Set 1; set 21,45; set 71,5



SKELNÁ TKANINA

Popis: Skelná tkanina ve spojení s polyesterovými a epoxidovými pryskyřicemi slouží k výrobě a opravám předmětů z technického laminátu (lodí, bazénů, dětských skluzavek atd.) K dispozici široký výběr gramáží.

Balení (m²) 0,5; 2; 5 ; nad 10 m možné objednat i jako metráž



TVRDIDLO P 11

Tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice a Eprosiny.

Popis: Tvrdidlo k vytvrzování epoxidových pryskyřic a Eprosinů zejména pro oblast stavebnictví, dále při výrobě kompozitů a pro výrobu lepidel. Vytvrzené kompozici dodává velmi dobré mechanické vlastnosti a výbornou chemickou odolnost. Vytvrzuje i za pokojové teploty. Vyznačuje se krátkou dobou zpracovatelnosti natužené směsi (cca 1–2 hodiny) a větším vývinem tepla při vytvrzování. Doba zpracovatelnosti se s rostoucím množstvím natužené směsi zkracuje. Tvrdidlo se vyznačuje dolepem na povrchu po vytvrzení. Dolep lze odstranit omytím vodou nebo 3 % roztokem kyseliny citronové. Při přetírání kompozic vytvrzených P 11 rozpouštědlovými nátěrovými hmotami doporučujeme omýt povrch vodou, případně lehce zbrusit a teprve po dostatečném vyschnutí aplikovat nátěrovou hmotu.

Balení (kg): Plastové obaly 0,10; 0,15; 0,45; 0,55; 0,70; 0,200; 0,400; 0,500; 0,700; 1; 1,1; 4



TVRDIDLO PRO EPOXIDOVÉ BARVY S 7300

Tvrdidlo pro epoxidové nátěrové hmoty

Popis: Tvrdidlo pro dvousložkové epoxidové nátěrové hmoty. Poměry tužení jsou uvedeny u jednotlivých epoxidových nátěrových hmot, pro které je tvrdidlo doporučováno.

Balení (kg): Plechové obaly 0,180; 0,300; 0,400; 1; 1,3; 1,8; 2; 2,3; 2,7; 3; 4; 6



TVRDIDLO PRO EPROSINY A EPOXIDY T 0503

Tvrdidlo pro epoxidové pryskyřice a Eprosiny

Popis: Tvrdidlo k vytvrzování epoxidových pryskyřic a Eprosinů zejména pro oblast stavebnictví, dále při výrobě kompozitů a pro výrobu lepidel. Vytvrzené kompozici dodává velmi dobré mechanické vlastnosti a výbornou houževnatost. Zlepšuje smáčení povrchu výztuží i plniv. Vytvrzuje i za pokojové teploty. Vyznačuje se střední dobou zpracovatelnosti natužené směsi (cca 1-2 hodiny) a nižším vývinem tepla při vytvrzování. Doba zpracovatelnosti se s rostoucím množstvím natužené směsi zkracuje. Transparentní pryskyřice zbarvuje do žluta.

Balení (kg): 0,240 a 2,4



INICIÁTOR PRO PES PRYSKYŘICE

Iniciátor pro nenasycené polyesterové pryskyřice

Popis: Iniciátor pro nenasycené polyesterové pryskyřice.

Balení (g): Skleněné nebo polyetylenové obaly 10; 15; 30; 200; 300

Tabulka lepení dřeva																	
Použití																	
	Název výrobku	Výroba spárovky	Nekonečný vlys	Montážní lepení (kolíkové spoje apod.)	Výrobky pro interiér	Výrobky pro exteriér	Výroba eurooken, eurohranolů	Výroba nosníků, apod.	Plošné lepení lamina	Dýhování	Opláštování (MDF, w lamino, dřevotříska)	Postforming	Lepení zakřivených ploch	Lepení hran	Kompletace kuchyňských desek	Spojování dřeva s jinými materiály	Bližší informace v TL a katalogu str.:
VINALEP 830	★	★	●		●												140
VINALEP PUR BOND D4			★	●	★	★	★										141
VINALEP 823 D2			●	★						●							140
VINALEP 836 D3			★	●	●												140
VINALEP PUR BOND D4 EXPRES			●		★										★		141
VINALEP 840 D4-D					★	★	★										140
UNILEP SPRAY H24									★	●		●					137
ČESKÝ PREN E25				●									★	★		★	141
ČESKÝ PREN E55				●							★	★				★	141
UNILEP RS1									●			●	●	★			142
UNILEP LA			●							●							141
UNILEP SPRAY PROFI Forte											★	★	★	★			142

● Vhodné, ★ Speciálně vhodné

Tabulka lepení lepidla pro čalouníky a obuvníky

Použití	VÝROBA MATRACÍ						VÝROBA KANCELÁŘSKÉHO NÁBYTKU				AUTOMOTIVE			OSTATNÍ				
	Pěnové materiály vzájemně	Pružinové matrace	Pružinové matrace s deskou z lamina	Pěnový materiál / nesoudržná překližka	Pěnový materiál na dřevo	Opravy matrací	Profil lované spoje – rychlé lepení	Dlouhá životnost lepeného spoje	Lepení pěnových materiálů na plasty	Pěnový materiál na lamino, dřevotřísku	Pěnový materiál, kůže, koženka na plast, kov, dřevo, laminát	Lokální opravy autočalounění	Lepení autočalounění – tepelně exponovaná místa – strop, palubní deska (lepidlo vždy s tužidlem Leabond SBS)	Lepení kůže (riziko barevných změn), koženky	Textil, flís, polyester – tuhý spoj	Textil, flís, polyester – měkký spoj	Výroba žíněnek	
Název výrobku																		
UNILEP SPRAY H11	●																	137
UNILEP SPRAY H35 / H33	★				★		●	●	●	●								137
UNILEP SPRAY H24 + LEABOND SBS										●	★		★					137
UNILEP SPRAY N2	●	★	●															137
AKRYLEP 427 + LEABOND 2KB	★	★	★	★	★		★	★	★	★	●						★	138
UNILEP RS1 (nátěrem)					●	●						★	●	★				139
UNILEP SPRAY PROFI Forte						★						●						142
ROBINOL CE (nátěrem)						●												147
UNILEP LA (nátěrem)																		141
UNILEP D418 (nátěrem)																		139

● Vhodné, ★ Speciálně vhodné

[illegible]

● **Vhodné,** ★ **Speciálně vhodné**

Tabulka ucelený systém pro podlaháře

		PODKLADNÍ MATRIÁL					KOBERCE	LINOLENOVÉ KRYTINY, PVC, MARMOLEUM	VINYL	MĚKKÉ KRYTINY	KOREK	PARKETY		
Použití	Název výrobku	Nerovný beton												
		Prašný, nesoudržný beton												
		Beton se starým nátěrem či neodstranitelnými zbytky lepidla												
		Anhydritová či cementová samonivelače, srovnaný a soudržný povrch												
		Beton zasažený plísní, či s rizikem vzniku plísně												
		Koberce – trvalé nalepení			★									
		Koberce – možnost odlepení			★									
		Koberce – snímatelné lepení, beze stopy lepidla na podkladu												
		Trvalé přilepení (i schody)				●								
		Trvalé přilepení, plochy, podlahové vytápění				●								
		S možností odlepení					★							
		Včetně lepení na podlahového vytápění						★						
		Olefi nické krytiny, kaučukové krytiny – i vytápěné podlahy						★						
		Korek – lakovaný i nelakovaný												
		Měkké dřevo												
		Tvrdé dřevo, i tenké parkety												
		Exotické dřevo, olejnaté dřeviny												
		Gumové dlaždice, i exteriér, sportoviště												
		PVC hrany schodů, zakončovací lišty												
		Dřevěné nášlapy schodnic												
		Ukončovací lišty – MDF, dřevo, na zeď												
		Suchá výstavba – vrstvení OSB desek v podlaže												
		Lepení spár plovoucí podlahy												
		Blíží informace v TL a katalogu str.:												

● Vhodné, ★ Speciálně vhodné

Tabulka rozdělení tmelů, pryskyřic a lepidel								
VLASTNOSTI						Interiér	Exteriér	Strana
Typ	Název výrobku	Popis	Odstín	Poměr tužení (hmotnostní)	Doba zpracovatelnosti			
TMELY	EPROSIN KE 1	2K epoxidový tmel k zalévání v elektrotechnice	zelenohnědý	100 : 5,5 P 11 100 : 24 T 0503	20-30 minut při 23 °C 90-120 minut při 23 °C	●	●	147
	FLEXEPOX	2K epoxidový pružný tmel	šedohnědý, lze probarvit pigmentovými pastami Eprotint	100 : 54 sL.A : sL.B	60-90 minut při 20 °C	●		149
	HEFFED	2K tmel na kovy a nekovy	černý	100 : 16 AN 2609	30 minut při 20 °C	●	●	149
	FixMetal	2K polyesterový tmel na kovy	nažloutlý s kovovým plnivem	25 : 100 sL.A : sL.B	6-10 minut při 20 °C	●	●	149
LEPIDLA	GLUEPOX RAPID F	Rychlé nestékané univerzální epoxidové lepidlo	bílý, lze probarvit pigmentovými pastami Eprotint	100 : 45 sL.A : sL.B	9-10 minut při 20 °C	●	●	149
	UNILEX NEW	Rychlé univerzální lepidlo	nažloutlý, lze probarvit pigmentovými pastami Eprotint	100 : 40 sL.A : sL.B	20-30 minut při 20 °C	●	●	149
POLYESTEROVÉ PRYSKYŘICE	POLYESTER MTB	Předurychlená polyesterová pryskyřice	žlutozelený, lze probarvit pigmentovými pastami Eprotint	100 : 1,5 sL.A : iniciátor	15-20 minut při 23 °C	●	●	150
	POLYESTER 109	Polyesterová pryskyřice	nažloutlý, lze probarvit pigmentovými pastami Eprotint	100 : 0,25 : 1 sL.A : urychlovač : iniciátor	8-15 minut při 20 °C	●	●	150
EPOXIDOVÉ PRYSKYŘICE	CHS - EPOXY 324 (EPOXY 1200)	Epoxidová vysoce viskózní pryskyřice	nažloutlý až žlutý, lze probarvit pigmentovými pastami Eprotint	100 : 7 P 11 100 : 16 T 0492 100 : 30 T 0503 100 : 24 AN 2609 100 : 30 AN 2712	30-50 minut při 23 °C 1-2 hodiny při 23 °C 45-70 minut při 23 °C 25-40 minut při 23 °C	●	●	150
	CHS - EPOXY 531 (EPOXY 110 BG 15)	Epoxidová nízko viskózní pryskyřice	nažloutlý, lze probarvit pigmentovými pastami Eprotint	100 : 12 P 11 100 : 27 T 0492 100 : 53 T 0503 100 : 42 AN 2609 100 : 53 AN 2712	20-30 minut při 23 °C 45-70 minut při 23 °C 50-80 minut při 23 °C 20-35 minut při 23 °C 15-25 minut při 23 °C	●	●	150
	CHS - EPOXY 520 (EPOXY 15)	Epoxidová vysoce viskózní pryskyřice	nažloutlý, lze probarvit pigmentovými pastami Eprotint	100 : 11 P 11 100 : 26 T 0492 100 : 50 T 0503 100 : 40 AN 2609 100 : 50 AN 2712	20-30 minut při 23 °C 45-70 minut při 23 °C 50-80 minut při 23 °C 20-35 minut při 23 °C 15-25 minut při 23 °C	●	●	151
	CHS - EPOXY 512 (EPOXY 1505)	Epoxidová vysoce viskózní pryskyřice	nažloutlý, lze probarvit pigmentovými pastami Eprotint	100 : 10 P 11 100 : 22 T 0492 100 : 43 T 0503 100 : 34 AN 2609 100 : 43 AN 2712	20-30 minut při 23 °C 45-70 minut při 23 °C 45-70 minut při 23 °C 15-25 minut při 23 °C 15-25 minut při 23 °C	●	●	151
	CHS - EPODUR STONE	Epoxidová nízko viskózní pryskyřice - systém pro kamenné koberce	čirý, mírně nažloutlý	7 : 3 sL.A : sL.B 10 : 180-200 (A+B): kamenivo	50 minut při 23 °C do 20 minut při 20 °C	●	●	151

● Vhodné

VYSVĚTLENÍ NORMOVÝCH OZNAČENÍ VÝROBKŮ

Označování lepidel dle EN 12004

C1	cementové lepidlo s přídržností k podkladu min. 0,5 N/mm ² (i po mrazových cyklech a teplém uložení)
C2	cementové lepidlo s přídržností k podkladu min. 1,0 N/mm ² (i po mrazových cyklech a teplém uložení)
T	lepidlo se sníženým skluzem, menším než 0,5 mm (nutné na svislé povrchy)
E	lepidlo s prodlouženou dobou zpracování (obvykle delší než 30 minut)
F	lepidlo rychletvrdnoucí, s přídržností k podkladu min. 0,5 N/mm ² již po 6 hodinách
S1	deformovatelné = flexibilní lepidlo, vrstva lepidla se bez porušení prohne o 2,5–5,0 mm
S2	deformovatelné = flexibilní lepidlo, vrstva lepidla se bez porušení prohne o více než 5,0 mm

Příklad označení: lepidlo **SANAFLEX LF2 – C2FT S1**

Označování spárovacích hmot dle EN 13888

CG1	normální cementová spárovací malta
CG2	zlepšená cementová spárovací malta (má buď sníženou nasákavost nebo vysokou otěruvzdornost)
W	snížená nasákavost
A	zvýšená odolnost proti ohrusu

Příklad označení: spárovací malta **SANAFIL 5-20 – CG2WA**

Označování betonových potěrů dle EN 13813

CT	cementový potěr
SR	epoxidový potěr
Cxx	pevnost v tlaku v N/mm ² (MPa)
Fxx	pevnost v tahu za ohybu v N/mm ² (MPa)
Bxx	přídržnost k podkladu v N/mm ² (MPa)

Příklad označení: opravná malta **SANATOP MALTA – CT-C50-F10-B2**,
samonivelační malta **NIVELFLEX FHS – CT-C50-F10**

Označování reprofilačních malt dle EN 1504-3

třída R1	garantovaná pevnost v tlaku min. 10 MPa, použití výrobku bez statické funkce
třída R2	garantovaná pevnost v tlaku min. 15 MPa, použití výrobku bez statické funkce
třída R3	garantovaná pevnost v tlaku min. 25 MPa, použití výrobku se statickou funkcí
třída R4	garantovaná pevnost v tlaku min. 45 MPa, použití výrobku se statickou funkcí

Označování biocidních přípravků na dřevo dle ČSN 49 0600-1

I_p	preventivní účinnost proti dřevokaznému hmyzu
F_B	preventivní účinnost proti houbám třídy Basidiomycetes
P	preventivní účinnost proti plísním
B	preventivní účinnost proti dřevozbarvujícím houbám
D	účinnost proti povětrnosti byla ověřena polní zkouškou
S	povrchový způsob aplikace
SP	povrchový i hloubkový způsob aplikace

Označování lepidel na dřevo dle EN 204

D3	Vnitřní prostory s častým krátkodobým působením tekoucí vody nebo kondenzované vody anebo dlouhodobým působením vysoké vlhkosti. Dřevo venku, s ochranou proti povětrnostním vlivům, např. u vnějších dveří, oken, schodů.
D4	Vnitřní prostory s častým silným působením tekoucí vody nebo kondenzované vody. Dřevo venku vystavené povětrnostním vlivům, ale s přiměřenou povrchovou ochranou, např. v krytých bazénech, ve sprchách, na okna a vnější dveře s lazurou nebo tmavým, krycím nátěrem, kromě toho pro žebříky a schody.